


用途:用于节能灯电路。

Purpose: High frequency electronic lighting ballast applications.

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	600	V
V_{CE0}	400	V
V_{EB0}	9.0	V
I_c	0.45	A
$P_c(Ta=25^{\circ}C)$	1.0	W
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃

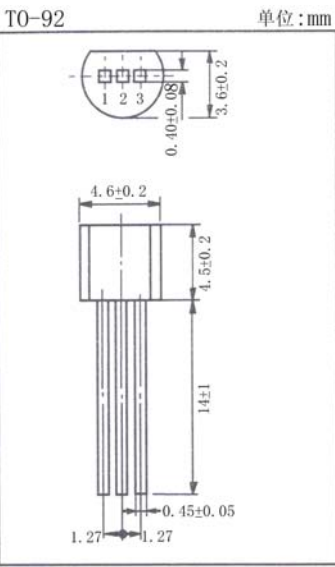

引脚:1.E 2.C 3.B

电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_c=1mA$	$I_E=0$	600			V
V_{CE0}	$I_c=10mA$	$I_B=0$	400			V
V_{EB0}	$I_E=1mA$	$I_C=0$	9.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=600V$	$I_E=0$			0.1	mA
I_{CE0}	$V_{CE}=400V$	$I_B=0$			0.1	mA
I_{EB0}	$V_{EB}=9.0V$	$I_C=0$			0.1	mA
h_{FE}	$V_{CE}=5.0V$	$I_C=100mA$	10		40	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$	$I_B=20mA$			0.5	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=100mA$	$I_B=20mA$			1.2	V
f_T	$V_{CE}=10V$	$I_C=50mA$	$f=1.0MHz$	5.0		MHz
t_f	$V_{CE}=5V$ (UI9600)	$I_C=100mA$			0.6	μs
t_s					3.0	μs

